


Предохранители цилиндрические CH 14x51 gG, aM – 400 V, 500 V, 690 V




14x51

CH 14x51 gG, aM

I _n (A)	Тип	Код gG	Тип	Код aM	U _n (V)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
2	CH 14x51 gG 2A	2630001	CH 14x51 aM 2A	2631001	690	10/200	18,6
4	CH 14x51 gG 4A	2630003	CH 14x51 aM 4A	2631003	690	10/200	18,6
6	CH 14x51 gG 6A	2630005	CH 14x51 aM 6A	2631005	690	10/200	18,6
8	CH 14x51 gG 8A	2630006	CH 14x51 aM 8A	2631006	690	10/200	18,6
10	CH 14x51 gG 10A	2630007	CH 14x51 aM 10A	2631007	690	10/200	18,6
12	CH 14x51 gG 12A	2630008	CH 14x51 aM 12A	2631008	690	10/200	18,6
16	CH 14x51 gG 16A	2630009	CH 14x51 aM 16A	2631009	690	10/200	18,6
20	CH 14x51 gG 20A	2630011	CH 14x51 aM 20A	2631011	690	10/200	18,6
25	CH 14x51 gG 25A	2630013	CH 14x51 aM 25A	2631013	690	10/200	18,6
32	CH 14x51 gG 32A	2630015	CH 14x51 aM 32A	2631015	690V gG/500V aM	10/200	18,6
40	CH 14x51 gG 40A	2630017	CH 14x51 aM 40A	2631017	500	10/200	18,6
50	CH 14x51 gG 50A	2630019	CH 14x51 aM 50A	2631019	500V gG/400V aM	10/200	18,6

Предохранители цилиндрические CH 22x58 gG, aM – 500 V, 690 V



22x58

CH 22x58 gG, aM

I _n (A)	Тип	Код gG	Тип	Код aM	U _n (V)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
16	CH 22x58 gG 16A	2640009	CH 22x58 aM 16A	2641009	690	10/100	51
20	CH 22x58 gG 20A	2640011	CH 22x58 aM 20A	2641011	690	10/100	51
25	CH 22x58 gG 25A	2640013	CH 22x58 aM 25A	2641013	690	10/100	51
32	CH 22x58 gG 32A	2640015	CH 22x58 aM 32A	2641015	690	10/100	51
40	CH 22x58 gG 40A	2640017	CH 22x58 aM 40A	2641017	690	10/100	51
50	CH 22x58 gG 50A	2640019	CH 22x58 aM 50A	2641019	500V gG/690V aM	10/100	51
63	CH 22x58 gG 63A	2640021	CH 22x58 aM 63A	2641021	500	10/100	51
80	CH 22x58 gG 80A	2640023	CH 22x58 aM 80A	2641023	500	10/100	51
100	CH 22x58 gG 100A	2640025	CH 22x58 aM 100A	2641025	500	10/180	51

Предохранители цилиндрические СН/Р с бойком

Применение - Предохранители цилиндрические с бойком СН/Р служат для защиты электрических устройств и инсталляционных приборов от воздействий тока короткого замыкания и перегрузок. Боек служит индикатором срабатывания предохранителя и одновременно запускает микропереключатель на разъединителе (если разъединитель оснащен таким микропереключателем).


Предохранители цилиндрические с бойком СН/Р 14x51 gG, aM

Номинальный ток
2-50 А

Характеристики
gG, aM

СН/Р 14x51 gG, aM

I_n (А)	Тип	Код gG	Тип	Код aM	Un (V)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
2	СН/Р 14x51 gG 2A	6711015	СН/Р 14x51 aM 2A	6711029	500	10	23
4	СН/Р 14x51 gG 4A	6711005	СН/Р 14x51 aM 4A	6711030	500	10	23
6	СН/Р 14x51 gG 6A	6711016	СН/Р 14x51 aM 6A	6711031	500	10	23
8	СН/Р 14x51 gG 8A	6711017	СН/Р 14x51 aM 8A	6711032	500	10	23
10	СН/Р 14x51 gG 10A	6711018	СН/Р 14x51 aM 10A	6711033	500	10	23
12	СН/Р 14x51 gG 12A	6711006	СН/Р 14x51 aM 12A	6711034	500	10	23
16	СН/Р 14x51 gG 16A	6711001	СН/Р 14x51 aM 16A	6711035	500	10	23
20	СН/Р 14x51 gG 20A	6711002	СН/Р 14x51 aM 20A	6711036	500	10	23
25	СН/Р 14x51 gG 25A	6711003	СН/Р 14x51 aM 25A	6711037	500	10	23
32	СН/Р 14x51 gG 32A	6711019	СН/Р 14x51 aM 32A	6711038	500	10	23
40	СН/Р 14x51 gG 40A	6711004	СН/Р 14x51 aM 40A	6711039	690	10	23
50	СН/Р 14x51 gG 50A	6711020	СН/Р 14x51 aM 50A	6711040	400	10	23

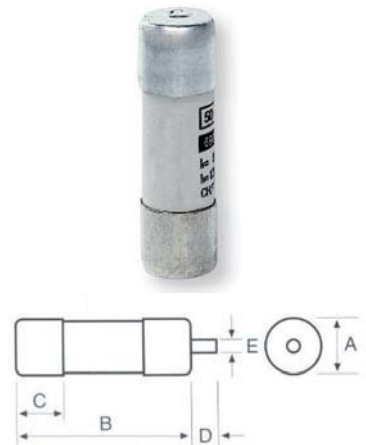

A = 14,3 мм D = 7,5 мм
B = 51 мм E = 3,8 мм
C = 13,8 мм

Предохранители цилиндрические с бойком СН/Р 22x58 gG, aM

Номинальный ток
4-125 А

Характеристики
gG, aM

СН/Р 22x58 gG, aM

I_n (А)	Тип	Код gG	Тип	Код aM	Un (V)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
4	СН/Р 22x58 gG 4A	6711008	-	-	690	10	47
6	СН/Р 22x58 gG 6A	6711009	СН/Р 22x58 aM 6A	6711041	690	10	47
8	СН/Р 22x58 gG 8A	6711021	СН/Р 22x58 aM 8A	6711042	690	10	47
10	СН/Р 22x58 gG 10A	6711010	СН/Р 22x58 aM 10A	6711043	690	10	47
12	СН/Р 22x58 gG 12A	6711022	СН/Р 22x58 aM 12A	6711044	690	10	47
16	СН/Р 22x58 gG 16A	6711023	СН/Р 22x58 aM 16A	6711045	690	10	47
20	СН/Р 22x58 gG 20A	6711024	СН/Р 22x58 aM 20A	6711046	690	10	47
25	СН/Р 22x58 gG 25A	6711025	СН/Р 22x58 aM 25A	6711047	690	10	47
32	СН/Р 22x58 gG 32A	6711011	СН/Р 22x58 aM 32A	6711048	690	10	47
40	СН/Р 22x58 gG 40A	6711026	СН/Р 22x58 aM 40A	6711049	690	10	47
50	СН/Р 22x58 gG 50A	6711027	СН/Р 22x58 aM 50A	6711050	690	10	47
63	СН/Р 22x58 gG 63A	6711012	СН/Р 22x58 aM 63A	6711051	690	10	47
80	СН/Р 22x58 gG 80A	6711013	СН/Р 22x58 aM 80A	6711052	690	10	47
100	СН/Р 22x58 gG 100A	6711014	СН/Р 22x58 aM 100A	6711053	500	10	47
125	СН/Р 22x58 gG 125A	6711028	СН/Р 22x58 aM 125A	6711054	400	10	47



A = 22,2 мм D = 7,5 мм
B = 58 мм E = 3,8 мм
C = 16,2 мм